


**2 ГАРАНТИЯ *
ГОДА**

Температура хранения:
от -40 до +80 °С
Рабочая температура:
от -30 до +60 °С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-M6RGB-FC-SF(BLACK DMX512)(42 mm)

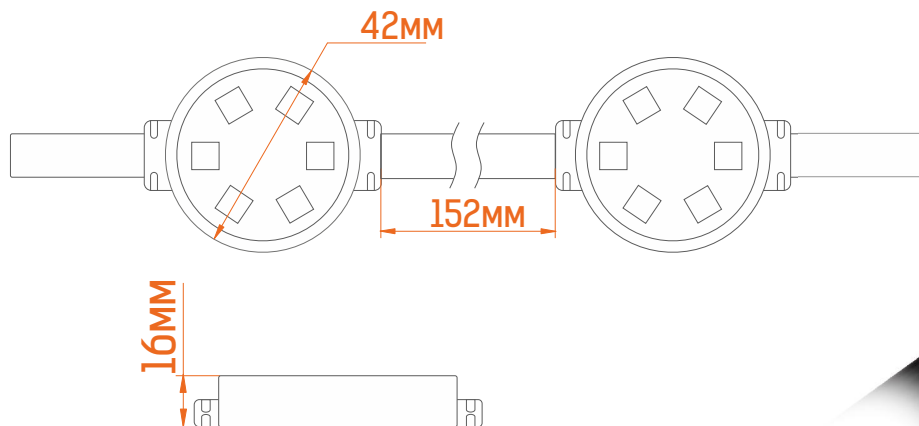

Расстояние между центрами	200mm
Диаметр посадочного отверстия	42mm
Напряжение	DC24V
Потребляемая мощность	1,6W
Световой поток	red: 10lm
	green: 22lm
	blue: 7lm
Угол светового потока	120
Класс защиты	IP66**
Размеры	d=42*h=16mm
Количество модулей в гирлянде	40

Основа технологии: новейший светодиод с контроллером внутри. В состав модульной системы входит контроллер **DMX512** разрядности **8 бит** на цвет, **256** градаций серого на цвет и общая комбинация цветов – **16 млн.** Скорость передачи данных **от 250 кбит/с. до 750 кбит/с.** Возможность коррекции гаммы цвета.

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокотехнологичный корпус и гидроизоляционное наполнение препятствуют проникновению влаги (IP66);

Высококачественные светодиоды **3535 TOP Nation Star** с защитой от ультрафиолета и попадания влаги;

Светорассеивающая пластиковая крышка с защитой от УФ-излучения и механических повреждений;

Провода с двойной изоляцией и коннекторы с повышенной степенью защиты от влаги и ультрафиолета гарантирует надежную работу в экстремальных условиях;

Два варианта крепления: при помощи тросов или в отверстиях посредством фиксаторов на корпусе;

Возможность управления светодинамикой и создания любых световых эффектов;

Линейная параллельная шина;

Выход из строя любого модуля не влияет на работу остальных.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекламные вывески любых форм;

Фасадные инсталляции;

Световые экраны, табло, бегущие строки;

Динамическая реклама, нестандартные решения;

Открытые инсталляции различных цветов и светодинамики.

ФОТО ПРОЕКТОВ

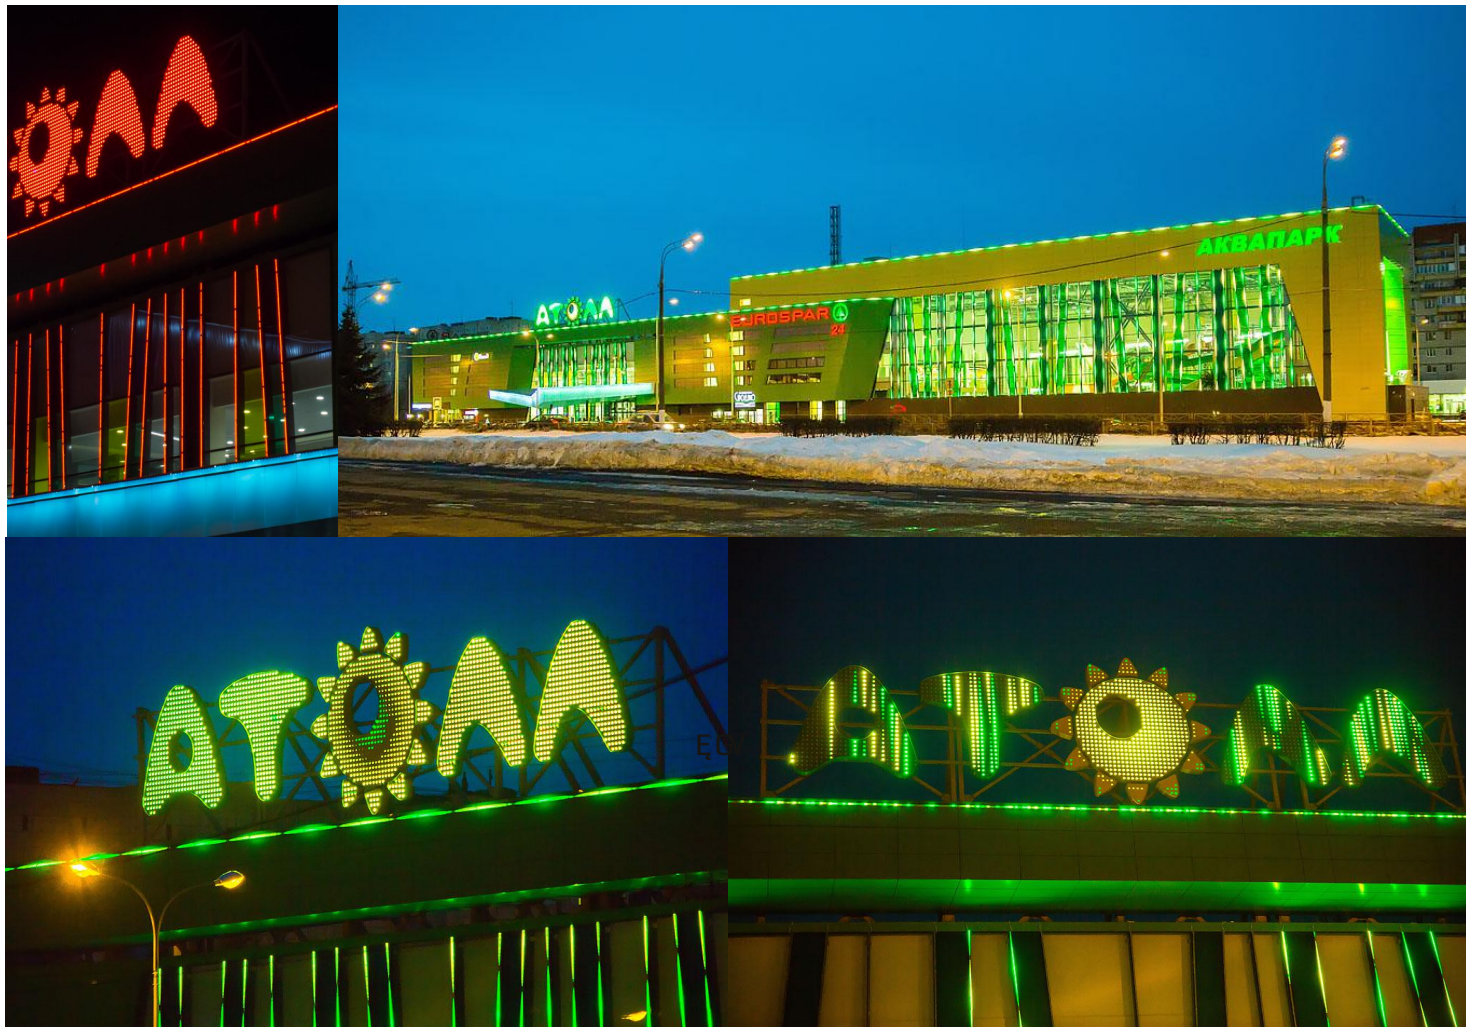


ФОТО КОННЕКТОРОВ



Направление передачи сигнала показано стрелкой на самом плоском кабеле гирлянды.

Схема разъемов «папа/мама»

