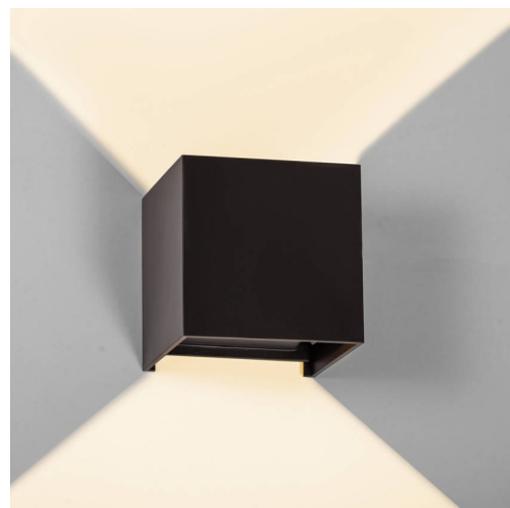
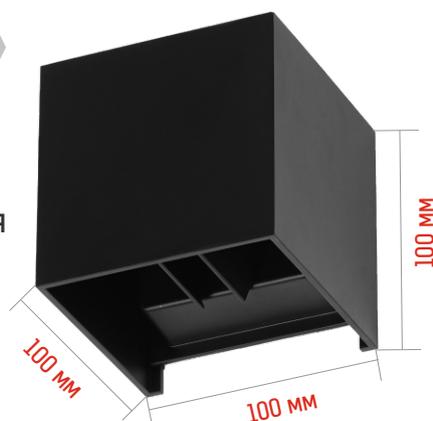


**СПЕЦИФИКАЦИЯ | MB-EX-CUBE**
**2 ГАРАНТИЯ\***  
**ГОДА**

Изменяемая температура свечения (3000, 4000, 6000K). Выбор производится внутренними выключателями при установке светильника.


**Технические характеристики**

НАИМЕНОВАНИЕ	<b>Светильник с регулируемыми шторками MB-EX-CUBE</b>
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	теплый белый 3000K / нейтральный белый 4000K / холодный белый 6000K
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V 50/60Hz
МОЩНОСТЬ	6 Вт (COB 2*3 Вт Bridgelux)
СВЕТОВОЙ ПОТОК	620 lm
УГОЛ ЛУЧА	Регулируемый, макс. 100 градусов
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65
ТИП МОНТАЖА	Настенный накладной
КОРПУС	Алюминий
ЦВЕТ КОРПУСА	Черный / Любой по запросу (по RAL)
РАЗМЕРЫ нетто/брутто	100x100x100 мм / 107x105x110 мм
ВЕС нетто/брутто	609 г / 663 г

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Можно регулировать цвет свечения и угол света;
- Создает красивый эффект освещения вверх/вниз на стенах;
- Изготовлен из высококачественного алюминия;
- Защита от влаги и пыли (IP65) позволяет использовать светильник на улице;
- Подключается к сети с напряжением 220 В;
- Отсутствие УФ и ИК-излучений;
- Простота установки;
- Долгий срок службы (до 50 000 часов).


**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Оформление стен, проходов, коридоров, лестниц;
- Создание световых акцентов на отдельных элементах зданий и строений;
- Монохромная подсветка различных архитектурных объектов.

\*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки  
 Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного уведомления




## УСТАНОВКА

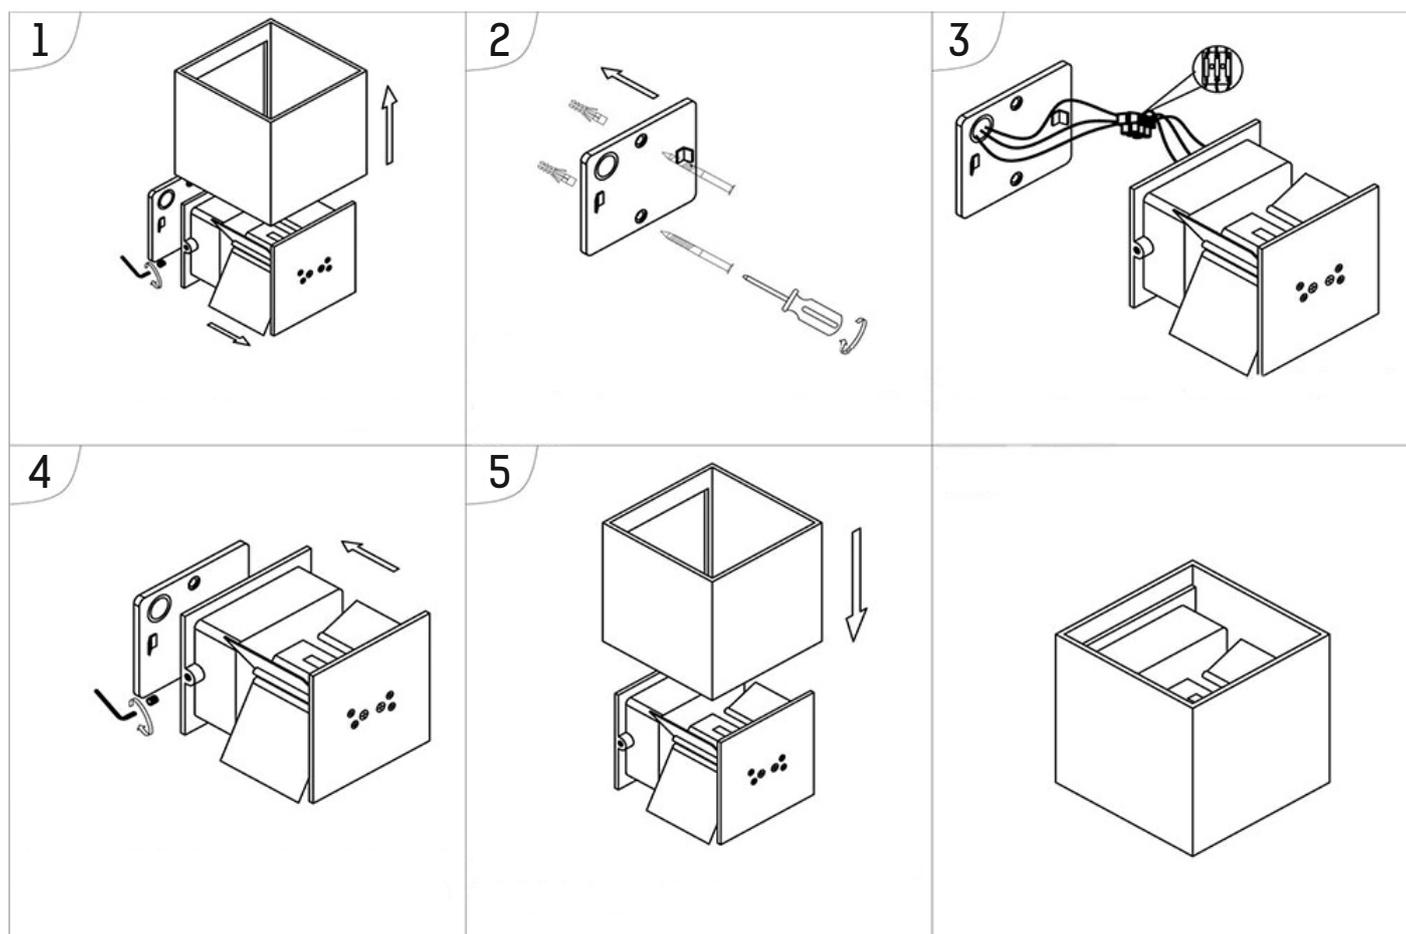

1. Снимите абажур, шестигранным ключом отвинтите винты с обеих сторон и снимите опорную пластину.
2. Используйте ударную дрель, чтобы просверлить отверстия в стене, используйте молоток, чтобы вставить резьбовую втулку в отверстие, затем используйте саморезы, чтобы повесить пластину, установленную на стене, зафиксируйте ее отверткой.
3. Используйте клемму для соединения проводов, коричневый соединяется с фазным проводом, синий соедините с нулевой линией и желто-зеленый – заземляющий провод.
4. Соедините корпус лампы с опорной пластиной, используя шестигранный ключ, чтобы зафиксировать винты с обеих сторон и зафиксировать корпус лампы на пластине.
5. Подведите открытую сторону корпуса лампы вплотную к стене и накройте корпус абажуром. При необходимости после установки крышка лампы снимается, что позволяет удобно регулировать угол луча или регулярно чистить его.


**При монтаже светильника для герметичности корпуса использовать либо силиконовый уплотнитель (в комплекте), либо силиконовый герметик (в комплект не входит).**

Кабельный ввод  
Мах: 12 мм

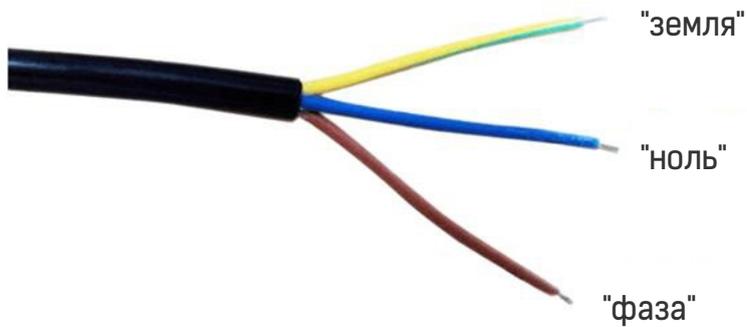

## РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ЛУЧА

Регулируемые шторки позволяют изменять угол света от 5° до 100°

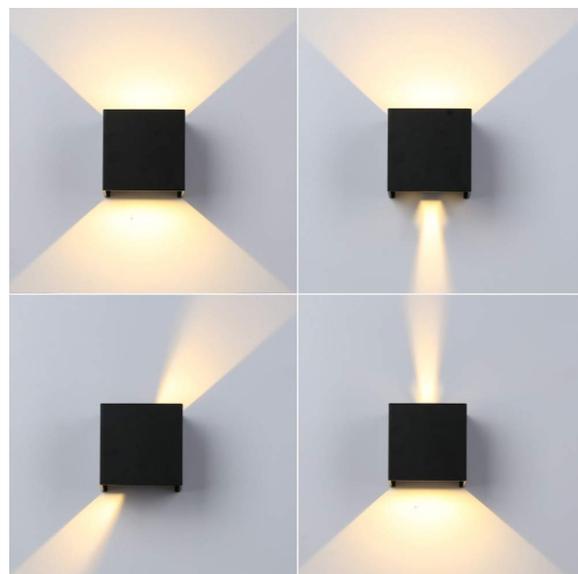

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



светильник 1 шт.




шестигранный ключ 1 шт.



клемма 1 шт.



винты 2 шт.



шайбы 2 шт.



дюбель-шуруп 2 шт.

силиконовый уплотнитель 1 шт.

## ПРИМЕРЫ

