



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-FL-XW-W

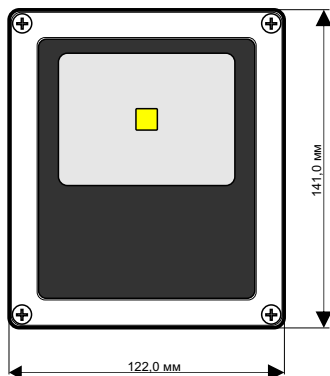

Рабочая температура:
от -25 до +40 С.
Эксплуатационный срок:
>30000 часов.

1 ГАРАНТИЯ
ГОД

Внимание! При монтаже прожектора сетевой кабель должен быть направлен вниз. Это исключает затекание воды по кабельному вводу. Гарантийный обмен осуществляется после предъявления фото монтажа прожектора на объекте.

| | ML-FL-10W-W | ML-FL-20W-W | ML-FL-30W-W | ML-FL-50W-W |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Напряжение | AC165-265V | AC165-265V | AC165-265V | AC165-265V |
| Кэффициент мощности | >0,8 | >0,8 | >0,8 | >0,8 |
| Световой поток | 630 lm | 1260 lm | 1890 lm | 3150 lm |
| Угол светового потока | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Световая отдача | 63 lm/W | 63lm/W | 63 lm/W | 63 lm/W |
| Индекс цветопередачи | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Цветовая температура | 5000-6500K | 5000-6500K | 5000-6500K | 5000-6500K |
| Класс защиты | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
| Размер, мм | 122*141*50 | 168*195*55 | 206*251*67 | 260*308*80 |
| Вес, kg | 0,477 | 0,89 | 1,43 | 2,145 |

ПРЕИМУЩЕСТВА:





- Холодный источник, отсутствие тепловых излучений;
- Отсутствие вредных излучений для глаз;
- Без свинца и ртути;
- Наличие специальных креплений для монтажа;
- Низкое энергопотребление;
- Соответствие международным стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Засветка рекламных конструкций;
- Подсветка архитектурных объектов;
- Освещение в шоу-румах;
- Освещение территорий.



Характеристики освещенности

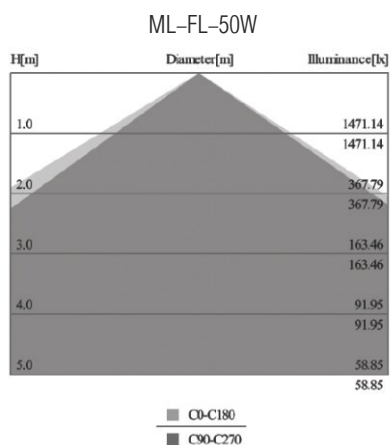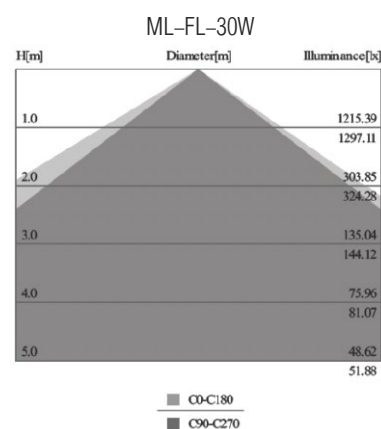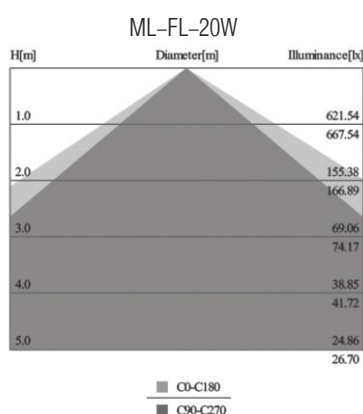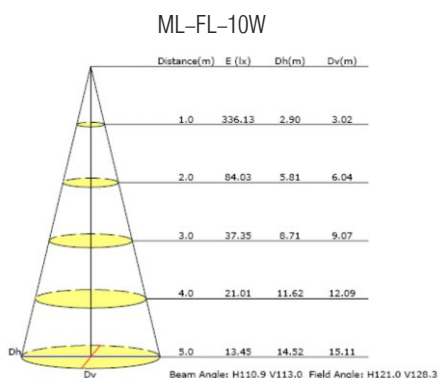

Диаграммы направленности

